


Sun Shading // BLADER

VERTIGO




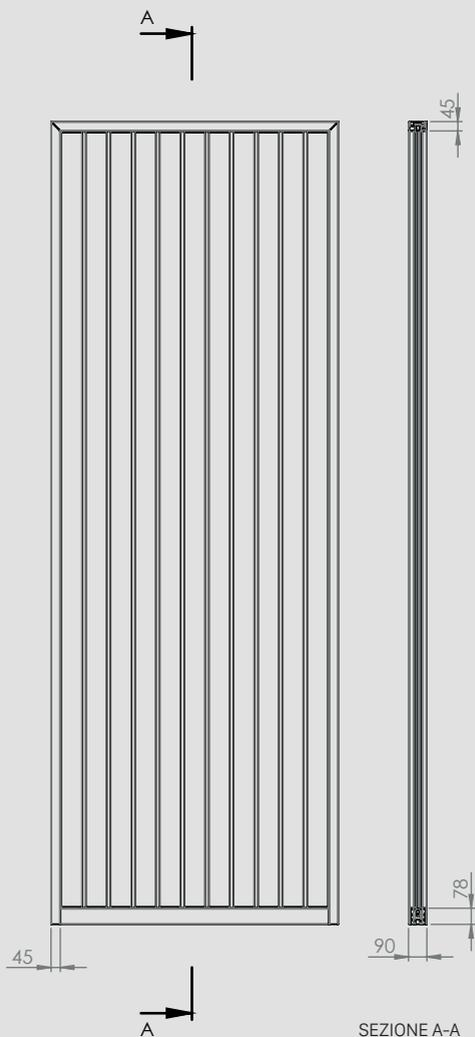

STRUTTURA: struttura portante in estruso di alluminio sui 4 lati.

OSCURAMENTO: pala con interasse da min 110mm orientabile da 0° a 122°.




FISSAGGIO OSCURAMENTO: fissaggio perimetrale sulle predisposizioni.

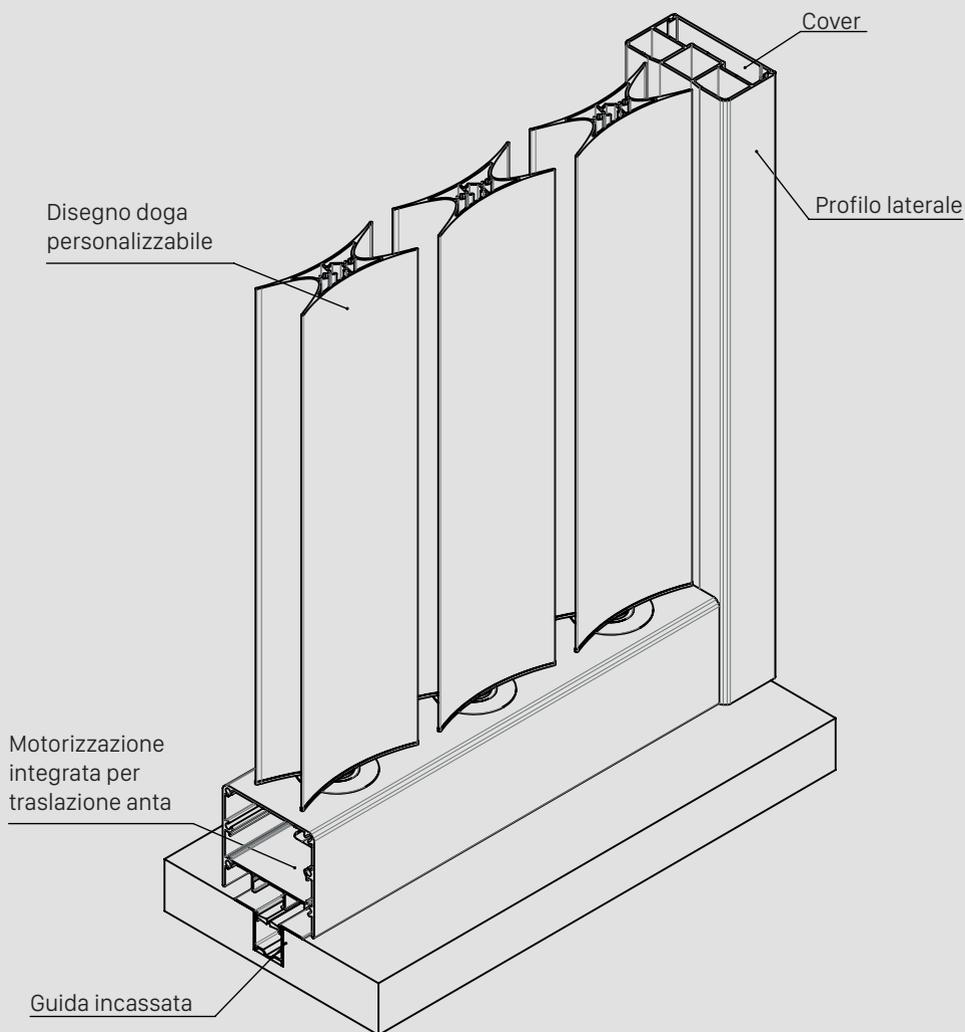


OSCURAMENTO PERPENDICOLARE: da 100% a 32% (a passo 110mm, a seconda della doga).

LIMITI DIMENSIONALI: L MAX = 1500mm / H MAX = 6000mm (con traversi).

VARIANTI: da completamente manuale a completamente automatizzata.

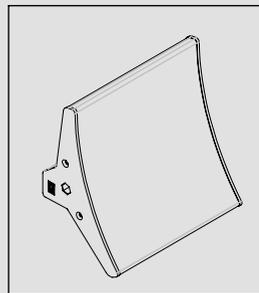

DESIGN DELLE PALE: possibilità di personalizzare il design delle pale, andando ad adattare la quantità di luce che può passare.



Resistente



Protezione
termica



Duratura



Manutenzione
facile



www.sunshading.it